



winDirect è il nuovo portale studiato per l'acquisto online di finestre fatte su misura. winDirect consente l'accesso diretto alla fabbrica, eliminando la presenza di qualsiasi altro intermediario e consegna in tutta Italia materiale certificato di massima qualità e prezzi imbattibili seguito tutto da esperti del settore.



sono Karin ti posso aiutare?

Ufficio preventivi
Tel 328 841 88 29



winDirect s.r.l.
Via Katharina Lanz 77
39037 Rio di Pusteria (BZ)
E-Mail: info.windirect@gmail.com
Infoline 320 165 34 33
Fax: 0471 830132
Logistica via Mitterhofer 1 Bolzano



Alcuni prodotti del negozio WinDirect



winDirect lavora esclusivamente con materia prima di alta qualità. I profilati delle finestre winDirect sono marchiati VEKA-Aluplast e Trocal.

L'infisso winDirect porta ferramenta Roto con l'anta-ribalta di serie. In più ha già di serie almeno una chiusura antieffrazione. Si tratta di un perno a forma di fungo con un relativo riscontro in acciaio. Il pacchetto Premium offre 4 punti di antieffrazione in combinazione con un vetro antisfondamento.




winDirect fornisce anche un monoblocco avvolgibile, un sistema innovativo universale per la ristrutturazione e la cantieristica. All'interno può essere inserita la zanzariera.

- Profilati 70mm 5camere $U_f=1,3W/m^2 K$
- Isolamento vetri DIN EN 673 $U_g=1,1 W/m^2 K$
- Cassonetto avvolgibile Valore $U = 0,85 W/m^2K$



Interno muro

Si prendono le misure reali del foro. (*)

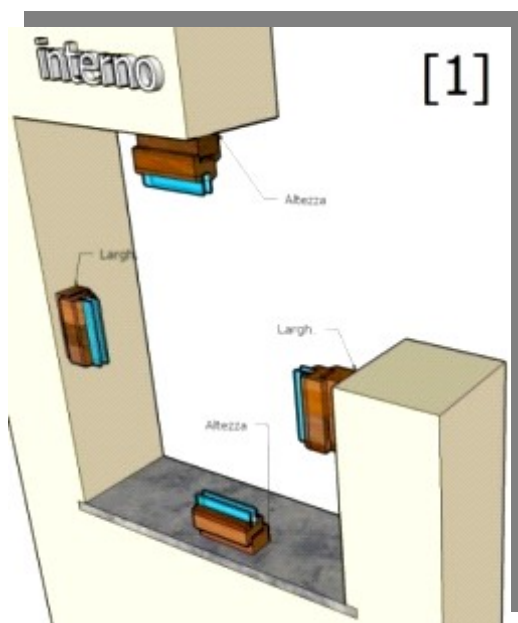

Quando si usa questa applicazione?


- Spallette già rifinite
- Foro muro semplice esistente

(*) In caso di fori fuori squadra viene consigliato di usare la misura più piccola. Le misure prese in "mm" vengono poi tradotte dai tecnici winDirect in misure esecutive con il



Filo interno con coprifilo

Si prendono le misure reali del foro. (*) Il telaio viene posato a filo interno. Un profilo che viene montato all'interno fa da cornice.

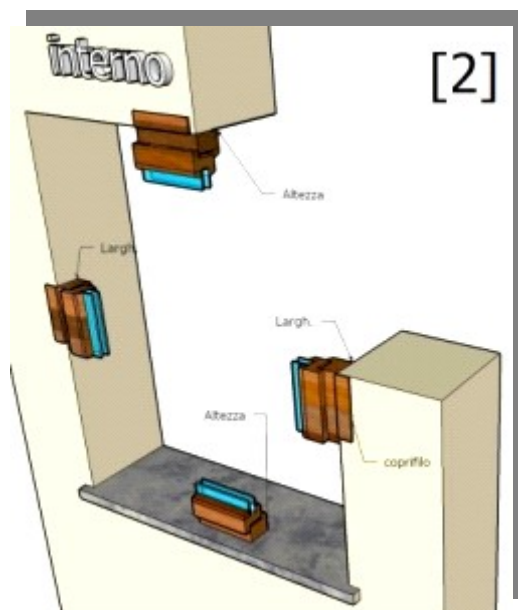


Quando si usa questa applicazione?

- Con spallette non rifinite bene
- Quando per estetica viene scelto una cornice intorno la finestra

Controtelaio da murare e coprifilo

Si prendono le misure reali del foro grezzo e si tolgono altri 2cm sopra e sui lati. Questo per avere la possibilità di posare con dei cunei e per poter schiumare tra mattone grezzo e controtelaio. Tutto parte dal riferimento "esterno controtelaio"

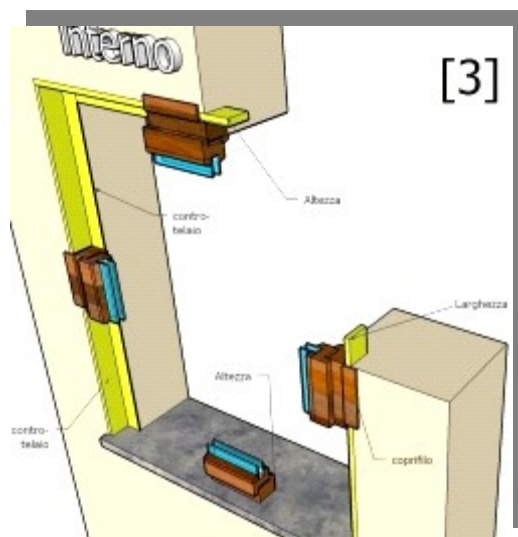


Quando si usa questa applicazione?

- Costruzione nuova
- Ristrutturazione quando vengono rifatte le spallette

Ristrutturazione con cassonetto esistente

Si prende la luce reale del vecchio telaio e la misura dal marmo fino alla parte sotto del cassonetto – cielino. (*) Il cielino può essere riutilizzato o cambiato.

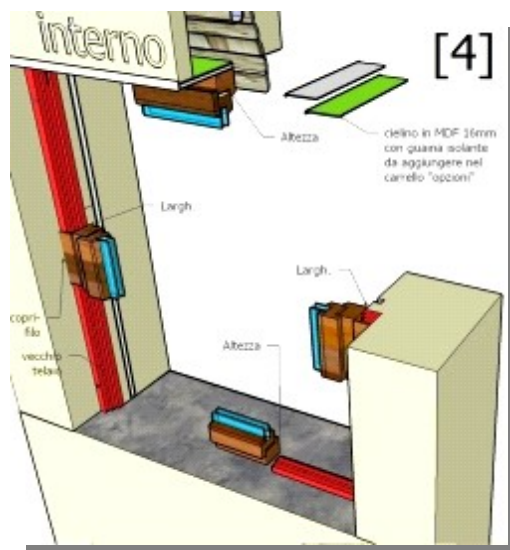


Quando si usa questa applicazione?

- La finestra nuova viene inserita sul telaio esistente poiché la superficie del vetro è sufficiente e il telaio vecchio è murato bene
- Non occorrono opere murarie
- Il cassonetto vecchio è murato e non viene tolto perché troppo impegnativo

Con finestre di piccola dimensione si può smurare il vecchio telaio e montare la finestra nuova esattamente nella posizione di quella vecchia. Invece nell' inserire sul vecchio telaio si perdono ca. 5cm di vetro in più per lato. Quando si lavora su finestre già piccole è consigliato di smurare i vecchi telai per non perdere luce. Le guide vecchie vengono tolte con il telaio vecchio. Il telaio nuovo viene montato con una nuova guida avvolgibile. Il cassonetto murato rimane in ogni caso.

Ristrutturazione classica su telaio esistente

Si prende la luce reale del vecchio telaio e la misura dal marmo fino alla parte sotto del telaio in alto. (*)

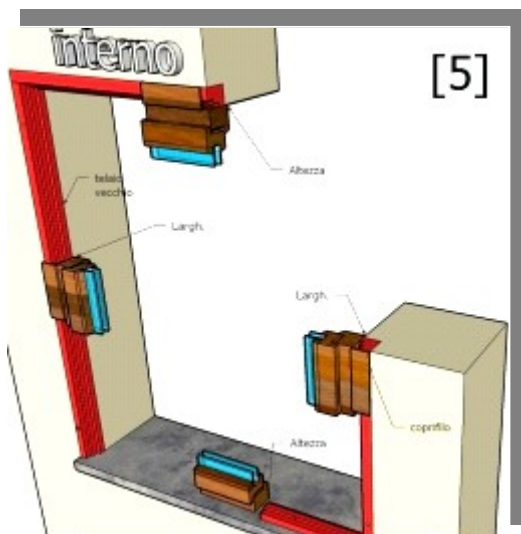

Quando si usa questa applicazione?


- La finestra nuova viene inserita sul telaio esistente poiché la superficie del vetro è sufficiente e il telaio vecchio è murato bene
- Non occorrono opere murarie

Con finestre di piccola dimensione si può smurare il vecchio telaio e montare la finestra nuova esattamente nella posizione di quella vecchia. Invece nell' inserire sul vecchio telaio si perde ca. 5cm di vetro in più per lato. Quando si lavora con delle finestre piccole è consigliato di smurare i vecchi telai per non perdere luce.



Ristrutturazione con cassettone

Si prende la luce reale del vecchio telaio e la misura dal marmo fino alla parte sotto del cassettone. (*)
Il cassettone può essere coperto da una

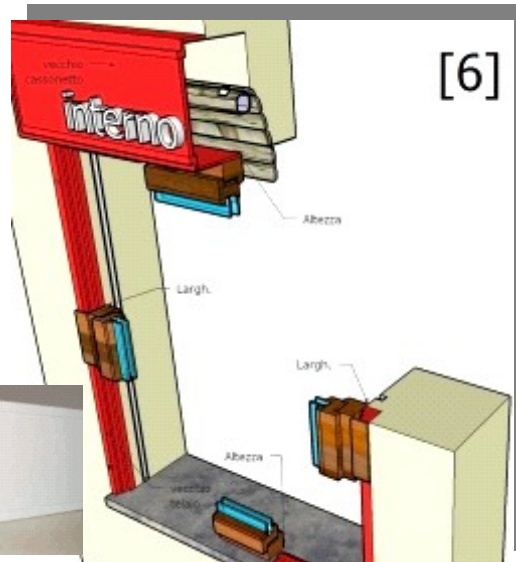

costruzione in MDF con isolante interno. *Quando si usa questa applicazione?*

- La finestra nuova viene inserita sul telaio esistente poiché la superficie del vetro è sufficiente e il telaio vecchio è murato bene
- Non occorrono opere murarie
- Il cassetto vecchio non viene tolto perché troppo impegnativo

Con finestre di piccola dimensione si può smurare il vecchio telaio e montare la finestra



nuova esattamente nella posizione di quella vecchia. Invece nell' inserire sul vecchio telaio si perde ca. 5cm di vetro per parte.

Quando si lavora con delle finestra piccole è consigliato di smurare i vecchi telai per non perdere luce. Smurando il telaio di seguito viene smurato anche il cassetto. Si toglie tutta la parte interna con le guide laterali. L'avvolgibile viene poi montato nella soluzione del

nuovo monoblocco. Il foro più grande che lascia il vecchio cassetto si chiude tramite cartongesso.

